Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!



A vonófejet a kijelölt helyre ragaszd!

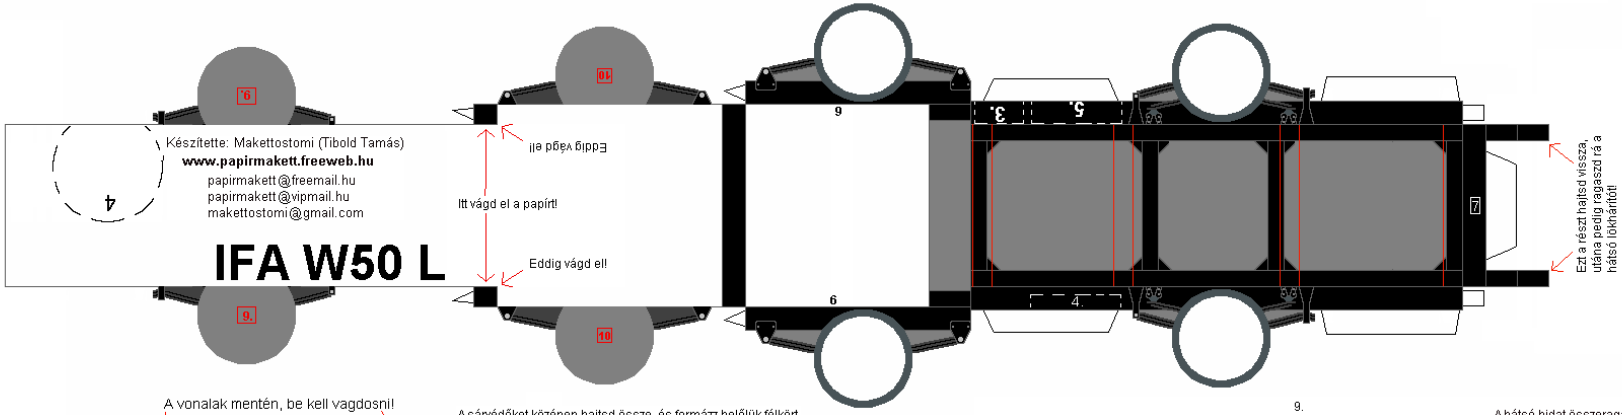

A vonalak mentén, be kell vagdosni!



A sárvédőket középen hajtsd össze, és formázz belőlük félkört, ezután ragaszd a kerekek fölé!

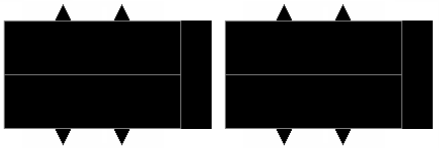

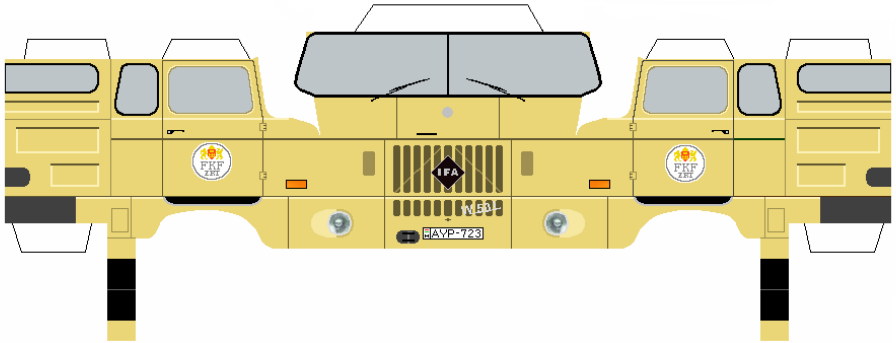

10.
Az elsőhidat ragaszd az első kerekek belső felén levő piros téglalapra!



9.
A hátsóhidakat ragaszd a kerekek belső felén levő piros keretre!



A hátsó hidat összeragaszthatod az előző sablonból is, de ha az nehéznek tűnik, akkor ezekből 6-6-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg rárágazstod a fekete részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!





A fellépőknek vágd ki a közepét is, utána radaszd fel a helyükre!

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szenvedni az ívek kialakításával! A fülke hátsó részét, a piros vonalnál kezd el felragasztani!

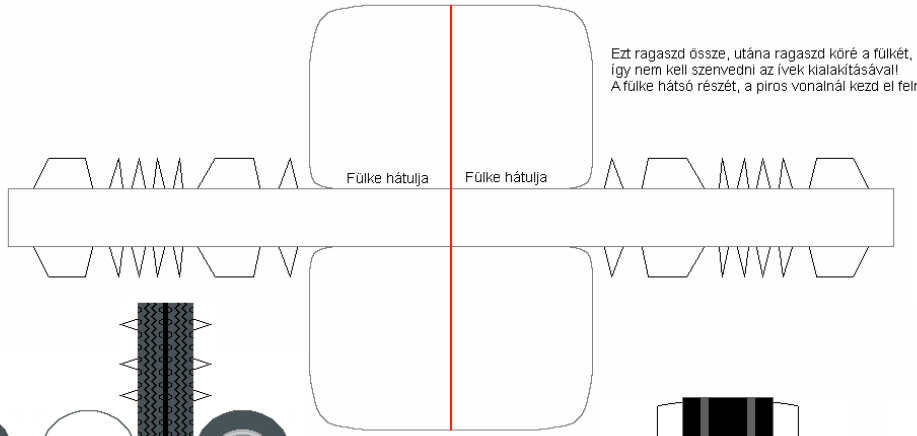



4 pótkerék

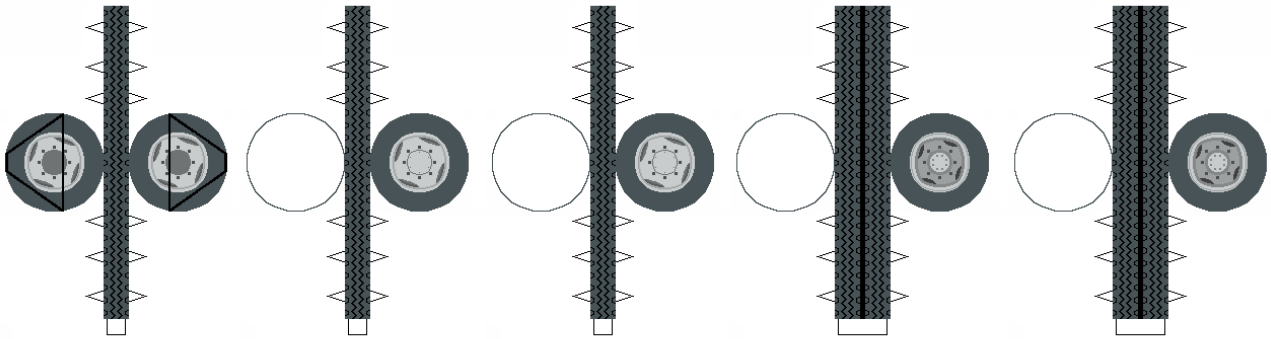





Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!
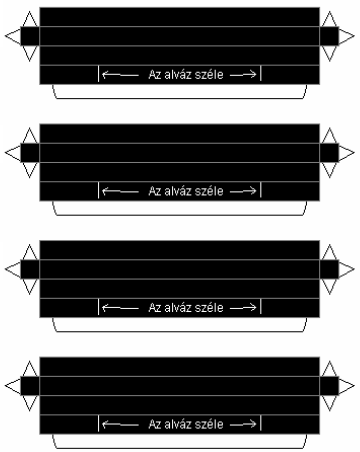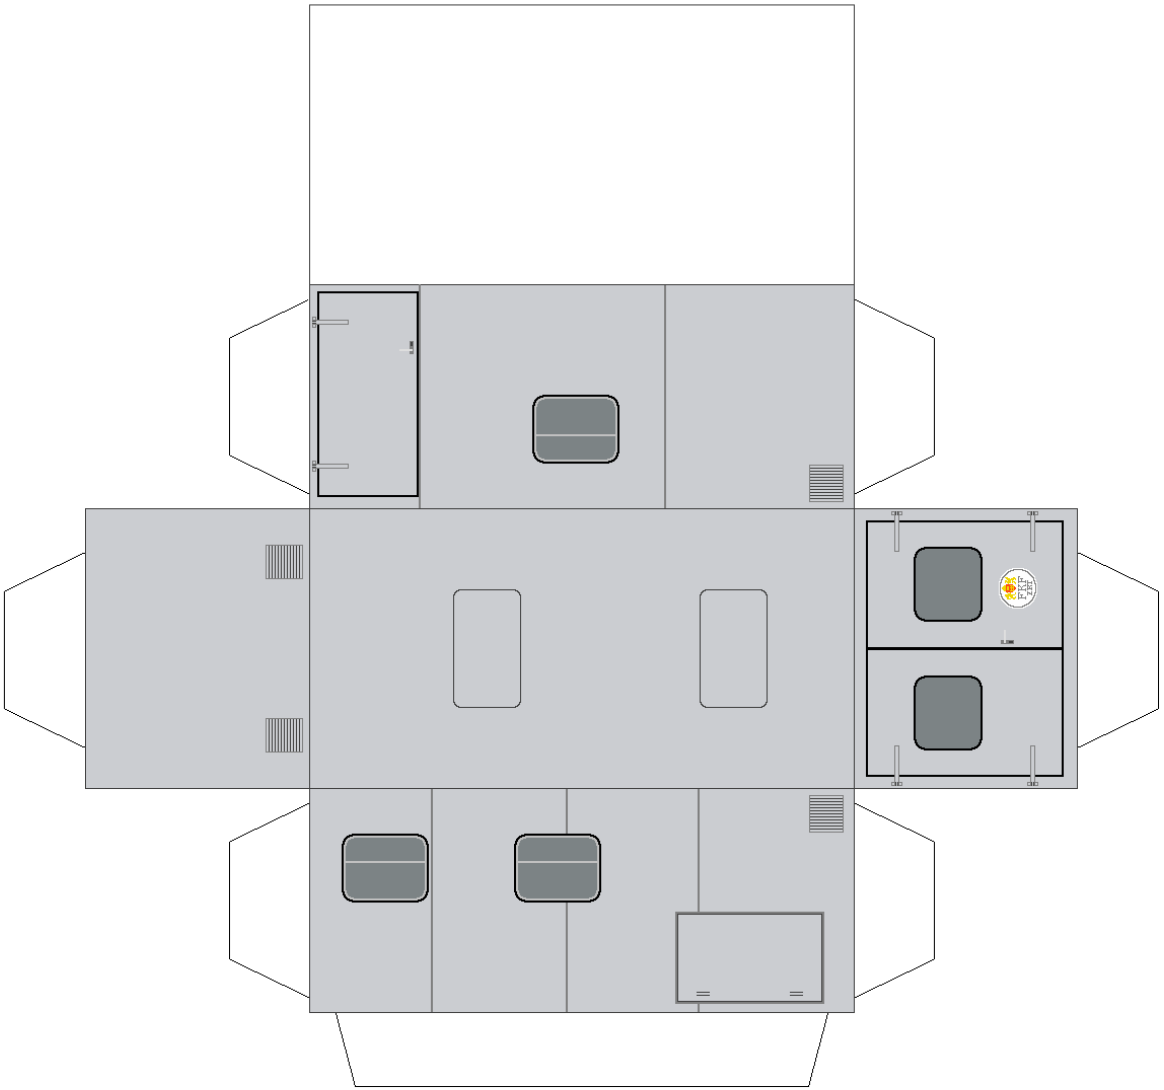
A segédalvázakat ragaszd, az alvázon található, piros vonalakra!